


## TECHNISCHE DOKUMENTATION smarttin® chemisch Zinn - Prozess

Chemisch Beschichtung mit Reinzinn (max. 1,5% Antiwhiskerzusatz) von Kupferflächen mit dem Stannatech® 2000H-Verfahren der Firma Atotech RoHS-Konform.

Formate: 100mm x 150mm bis 630mm x beliebig lang, Plattendicke: Flexmaterial (Sonderaufwand) bis 6mm, Schichtstärke: 0,8µm bis 1,3µm; Kristallgröße ≤ 1µm

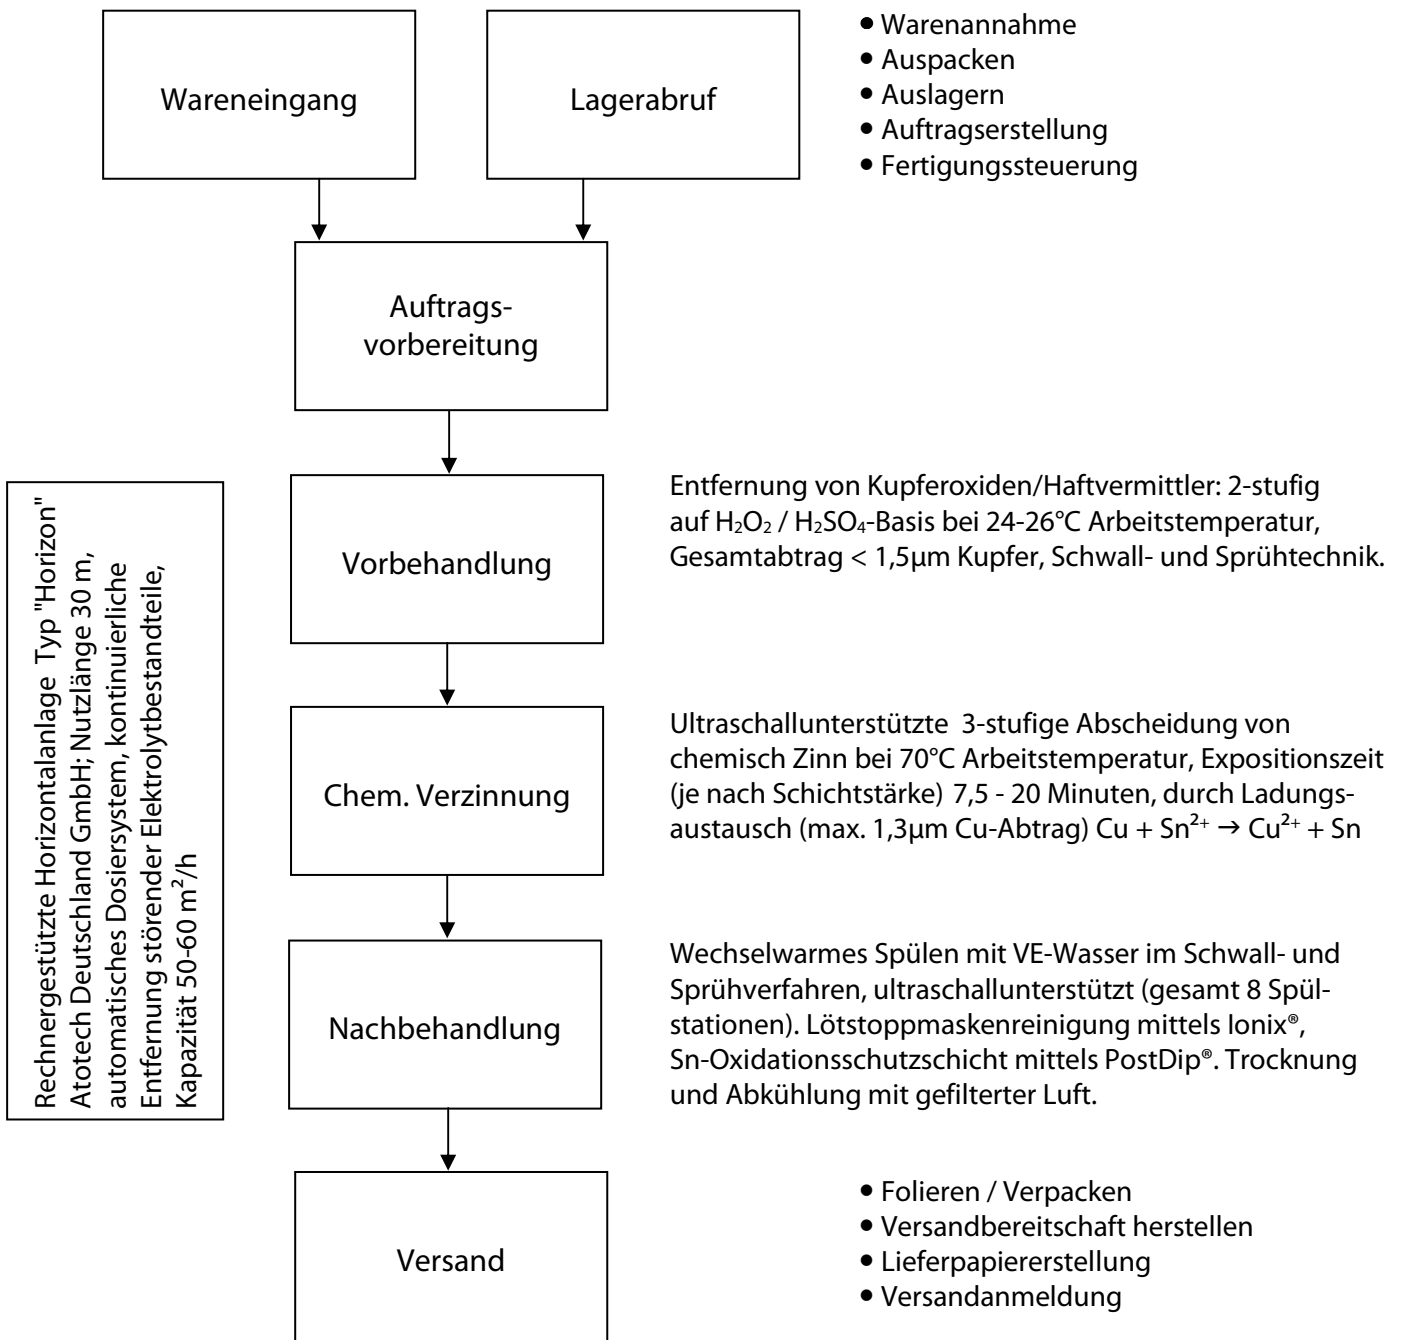

→ ggf. Lieferung direkt an Endkunden